

Standart 0-10

– ásványianyag bázissal



*Kültérben és beltérben
egyaránt felhasználható!*

széria

minőségi építési gipszek





Standard 0-10


Általános információk:


Széria-Trans

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 H-1116 Budapest,
Adony u. 7.

 **06-1-466-7758**

 H-5300 Karcag,
Tilalmasi út 1.

 **06-59-311-333**

@ **infovonal:**
info@szeria-trans.hu

facebook 

facebook.com/szeriatrans

szeria-gipsz.hu

széria gipsz



*Kül- és
beltéri glett*

széria

minőségi építési gipszek



Standard 0-10

Kül- és beltéri felületkiegyenlítő glett

Gyárilag készre kevert, ásványianyag alapú, fehér falsimító szárazhabarcs, kül- és beltéri kézi felhasználásra. Kiválóan alkalmazható új és régi betonfalak, illetve cement kötőanyagú vakolt felületek kiegyenlítésére, glettelésére, valamint felújításoknál és javításoknál a kitörések, vakolathibák, repedések kitöltésére és elsimítására. A felhasználáskor az alapfelület nedvességtartalma 3-4 m% alatti legyen, a szilárdság pedig legalább Hvh 10-es minőségű. Alkalmazásával fehér színű, sima és repedésmentes felületet érhetünk el.



További termék előnyök:

- jó tapadó és páraáteresztő képesség
- ideális alapfelületet biztosít a festéshez
- felülete feszültségmentes, és jól csiszolható
- gyorsan és egyszerűen bedolgozható
- ásványianyag tartalmú, környezetbarát termék

Előkészületek és felhasználási tanácsok:


- a megmunkálandó felületről a laza, porló részeket, port, szennyeződést, festékréteget távolítsuk el és alapozóval kezeljük elő!
- erősen nedvszívó aljzatok esetén mélyalapozó, beton felületeknél pedig betonkontakt tapadóhíd használata szükséges. (Isd. alapozó termékeinket)
- az előírt szárazanyag/víz keverési arányt tartjuk meg, és mindig a poranyagot szórjuk a vízbe, ne fordítva! Rövid beszívódási idő után csomómentes péppé keverjük össze.
- durva felületi egyenetlenségek és repedések esetén első ütemben a nagyobb hibákat javítsuk ki, majd a második ütemben tegyük a felületet egyenletessé.
- takarással védeni kell a felületet a közvetlen napsugárzástól, és az erős szélétől.
- felhasználása +5°C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.
- nedvességtől védett, fedett helyen tároljuk!



Műszaki és fizikai jellemzők:

Kiszerelési egységek: 25 kg és 5 kg

UFI száma: 75TN-M0Q2-020J-UJU1

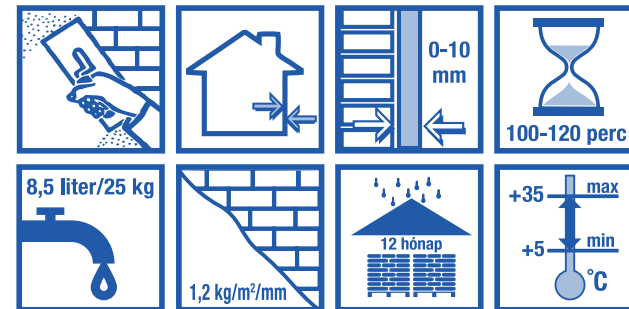

Alapozó termékeink:

Széria uniprim MA – univerzális mélyalapozó koncentrátum falak és padlók kezelésére. Kiváló vakolaterősítő és tapadásnövelő tulajdonságokkal rendelkezik, jól felhasználható erősen nedvszívó aljzatok esetében a nedvszívó képesség csökkentésére. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható, és 1:4 arányban hígítható.



Széria unigrip TH tapadóhíd – felhasználásra kész érdesítő és tapadásfokozó diszperziós alapozó. Nedvszívó és enyhén nedvszívó sima felületek kezelésére, kül- és beltéri használatra. Jól tapad nem nedvszívó felületeken is, így felhasználható régi csempefelületek és kerámia burkolatok bontás nélküli átburkolásánál.

